


Датчик веса ZSF-A/-ASS/ZSFY-A/-ASS

ZSF-A/-ASS/ZSFY-A/-ASS

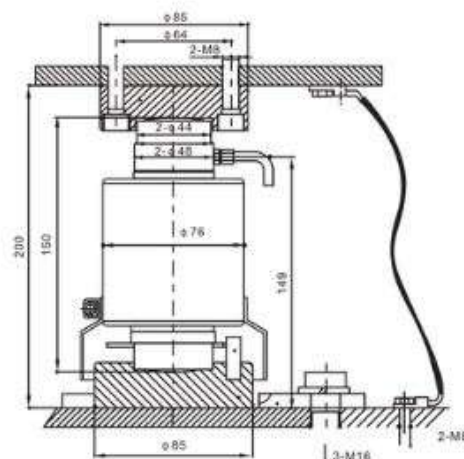

Автомобильные весы, ж/д весы, весы для поочного взвешивания, напольные весы

Технические характеристики

Номинальная нагрузка (E _{max})	10.15.20.25.30.40.50 т	Диапазон термокомпенсации	-10...+40°C
Номинальная чувствительность (РКП)	2±0.002 мВ/В	Диапазон рабочих температур	-30...+70°C
Класс точности по OIML R60	±xx%	Предельно допустимая нагрузка	150% E _{max}
Баланс ноля	±1%	Разрушающая нагрузка	250% E _{max}
Температурное отклонение чувствительности	±0,02%/10°C	Рекомендуемое напряжение питания	10...12 В
Температурное отклонение ноля	±0,02%/10°C	Максимальное напряжение питания	15 В
Входное сопротивление	400±100(ЗSF); 700±200(ЗSFY)	Класс защиты	IP68
Выходное сопротивление	352±30.352±50(Л.±15м)(ЗSF); 706±70(ЗSFY)	Материал корпуса	Легированная сталь, нержавеющая сталь
Сопротивление изоляции	≥5000МΩ	Кабель	Длина: 8м(10т), 12м(20-25т), 14м(30т), 16м(30-35т); Диаметр: Ø6мм
		Питание(+) Красный; Питание(-) Чёрный; Сигнал(+) Зелёный; Сигнал(-) Белый	

Весовой модуль ZSF-A/ZSFY-A

ZSF-A/ZSFY-A

